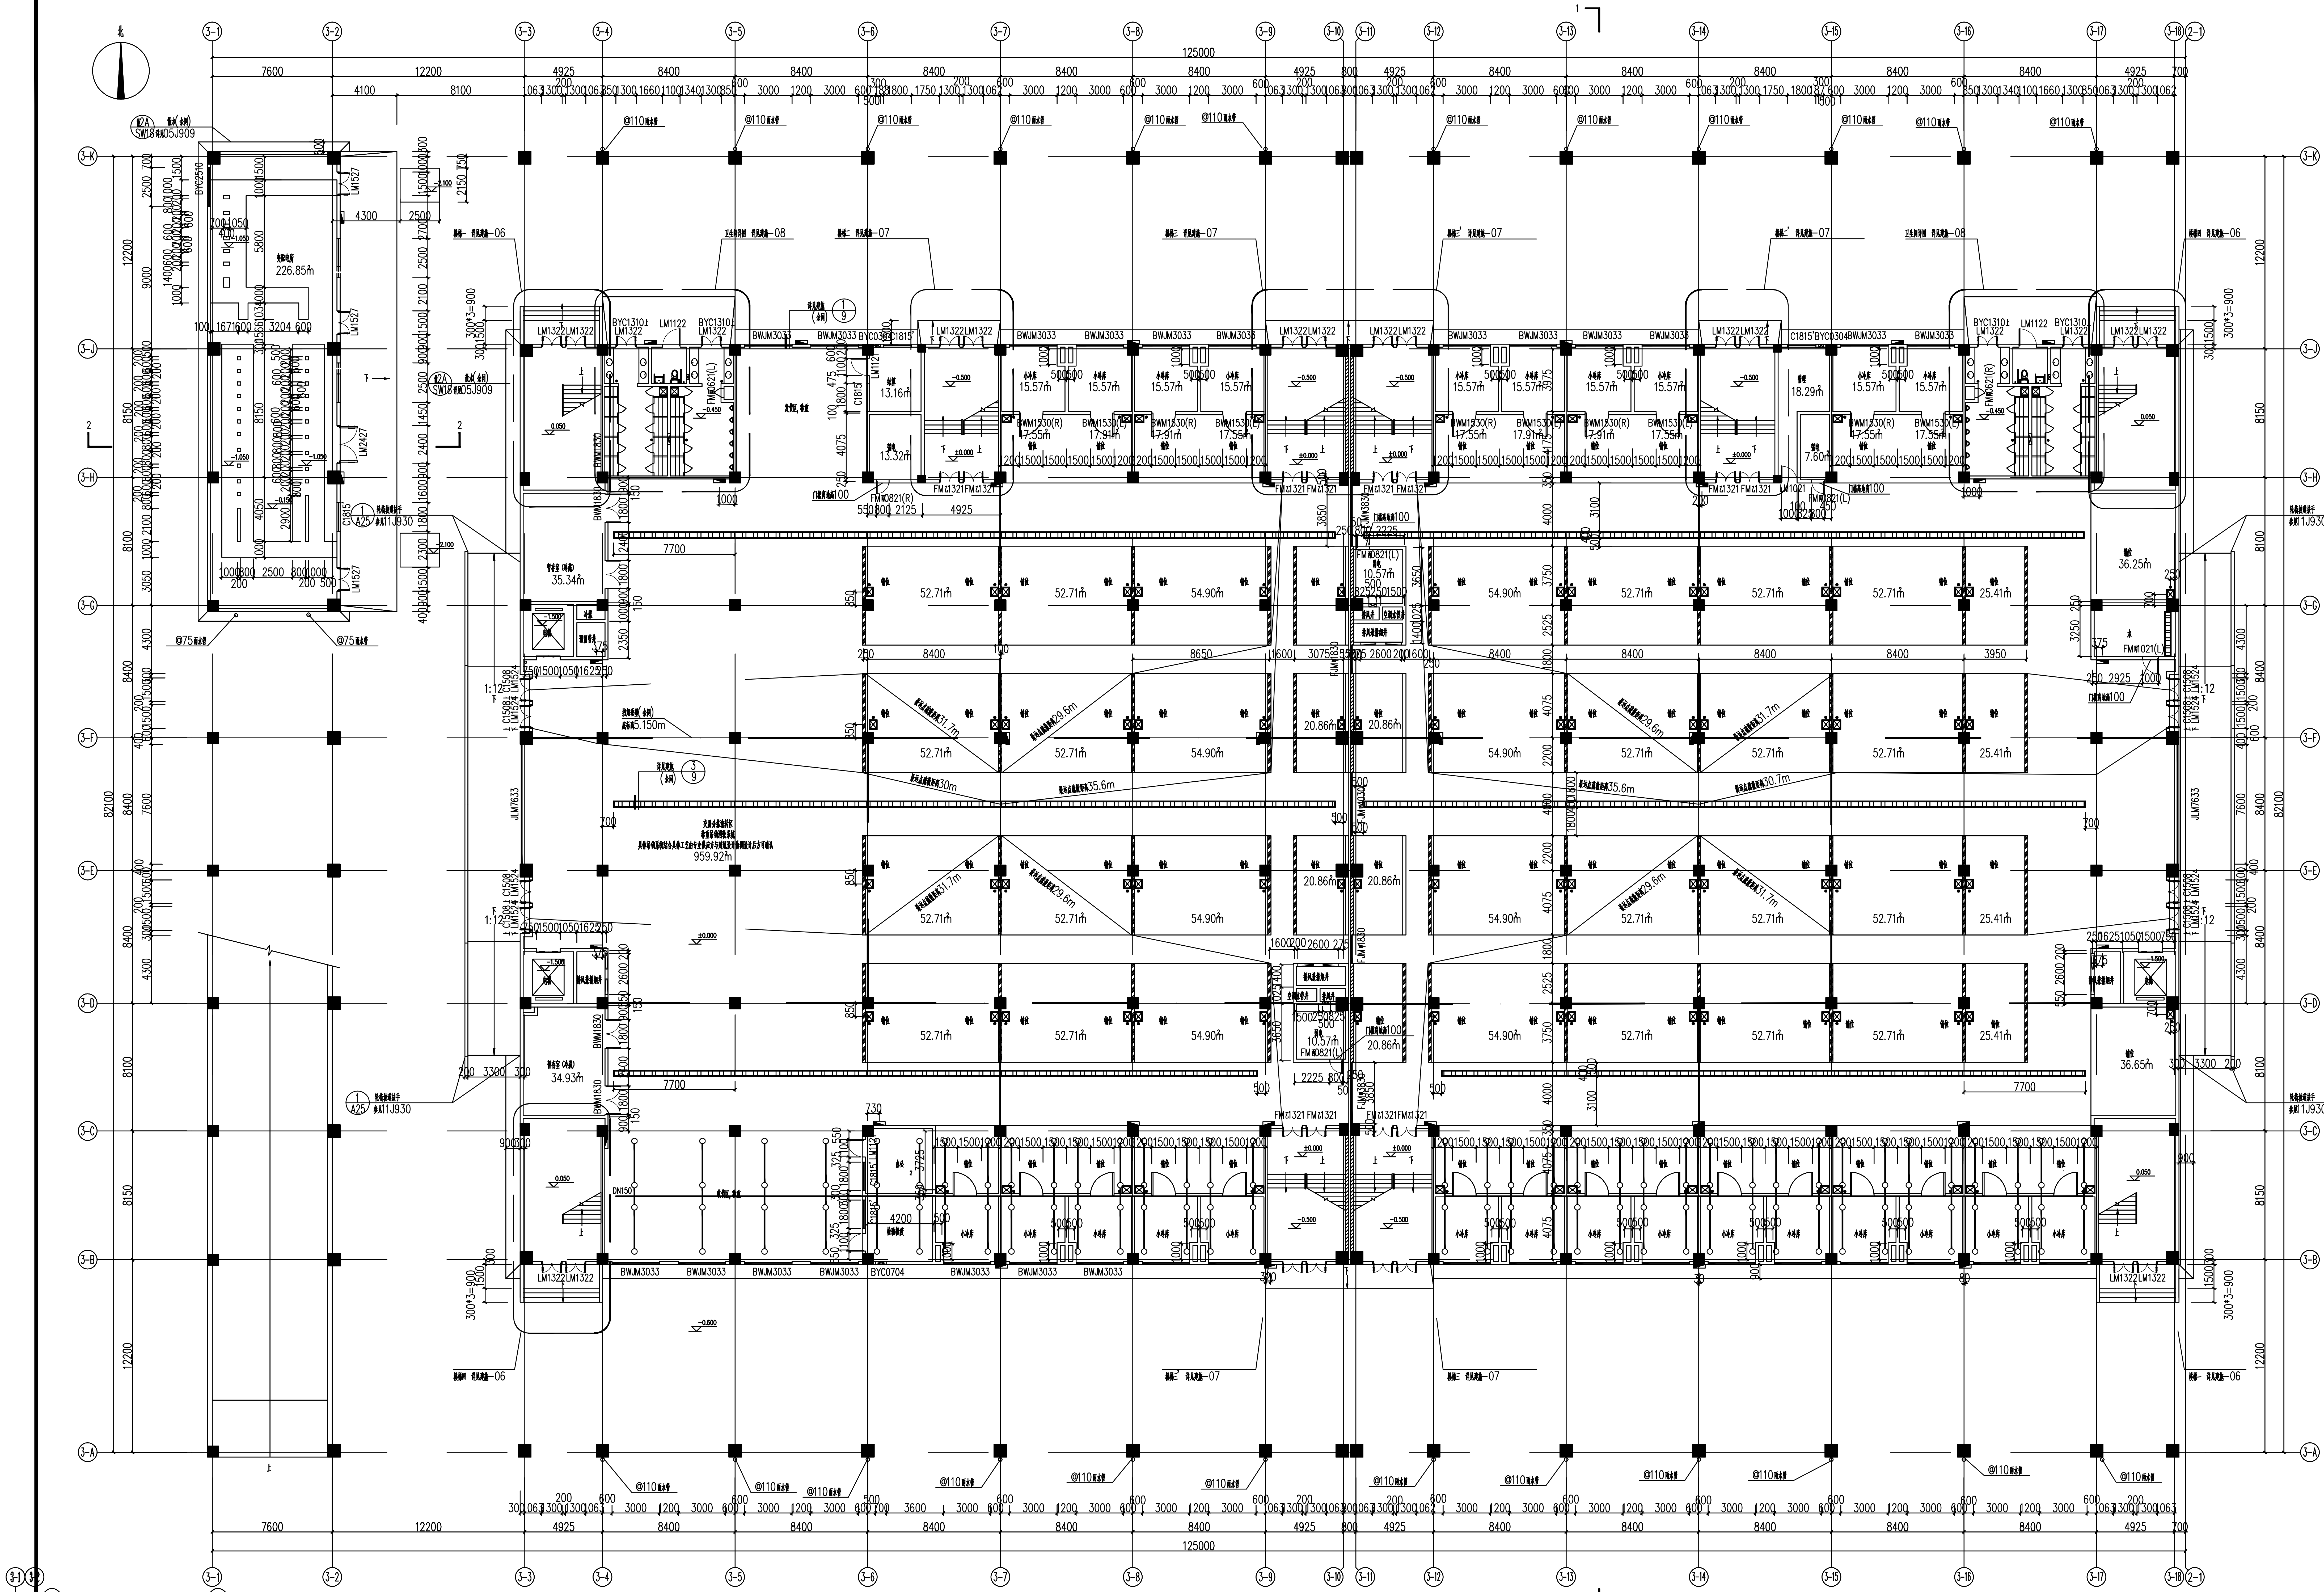

一层局部消火栓喷淋平面图 1:150

本层建筑面积(计容):6372.18m²
本层建筑面积:6398.35m²
总建筑面积(计容):13364.97m²

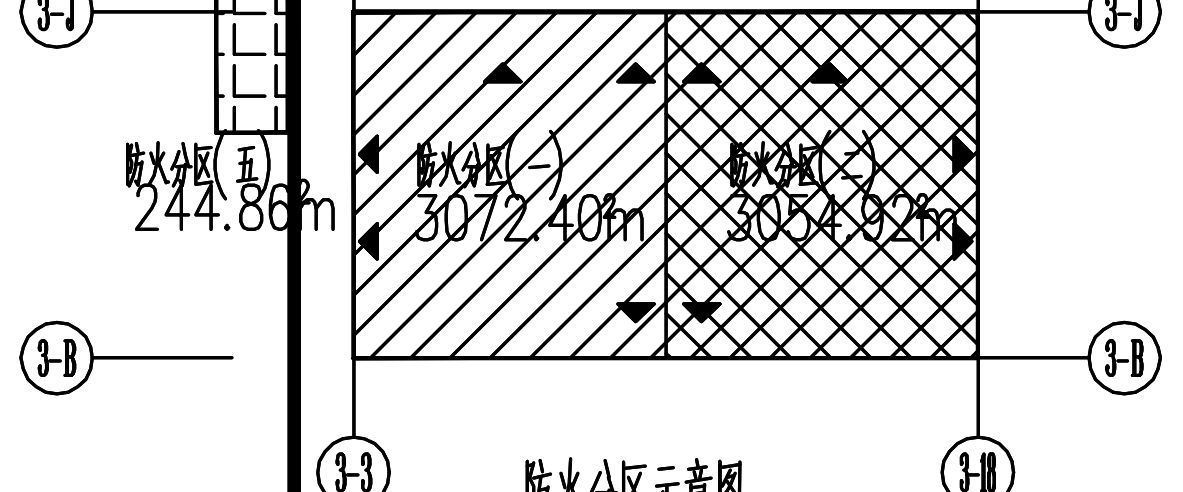

防火分区示意图

说明:

1、?.000相当于绝对标高4.800.
2、钢筋混凝土柱尺寸与轴线定位关系详见结施。
3、外墙体厚度除特殊注明外均为200厚普通淤泥烧结砖，轴线未标注者均居墙中；内墙除特殊注明外均为100~200厚混凝土空心砌块，轴线居中。
4、门的定位、尺寸：未注明门垛均为100mm、门居墙中，门尺寸根据其编号参见门窗表。
5、设备管井、风井、烟井等除特殊注明外，均为200mm混凝土空心砌块。
6、卫生间1,2及公共卫生间详见建施—08
7、楼梯间栏杆，竖向间距不大于110mm，做法参见06J403-1 B2/18 PB2/88
8、无障碍入口处室内外高差15mm，以斜面过度。
9、消火栓及雨水管定位详见水施施工图
10、变形缝外墙、内墙、顶棚做法详见04CJ01-3 3/19 1/16 2/16

图例

▀ 钢筋混凝土墙或柱
═ 200厚普通淤泥烧结砖(外墙)
═ 200厚加气混凝土砌块
▨ 200厚加气混凝土砌块(防火墙)
▨ 200厚轻质轻钢龙骨隔墙
• 卫生间地漏
• 屋面雨水管
⊠ 设备预留洞
◪ 消火栓
▬ 挡烟垂壁距地面5.15米

注：自动喷淋系统支管管径除图中注明者外，均采用统一管径：

公称管径（mm）	喷头数（只）
DN25	1
DN32	2
DN40	3～4
DN50	5～8

本图设计内容未经设计师许可不得在其它地方使用。

DO NOT SCALE ANY DRAWINGS. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE DESIGNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT HIS PERMISSION. REPORT ANY DISCREPANCIES TO THE DESIGNER PRIOR TO PROCEEDING WITH WORK.

说明:
NOTES

执业注册章

江苏深远建筑设计研究有限公司
JIANGSU SHENYUAN ARCHITECTURE
DESIGN & RESEARCH CO., LTD
设计证书甲级编号：A232018019

	(实名) (NAME TYPED)	(签名) (SIGNATURE)
设计 DESIGNED	汤小清	汤小清
绘图 DRAWN	汤小清	汤小清
专业负责人 DISCIPLINE MANAGER	雷洁	雷洁
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	俞彬	俞彬
校对 CHECKED	刘泽君	刘泽君
审核 AUDITED	雷洁	雷洁
批准 APPROVED	俞彬	俞彬

专业会签
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

(专业) (DISCIPLINE)	(签名) (SIGNATURE)	(专业) (DISCIPLINE)	(签名) (SIGNATURE)
建筑 ARCH.		暖通 HVAC	
结构 STRUCTURE		电气 ELECTRIC	
给排水 W.S&DR		智能 AUTO.	

建设单位 CLIENT	崇川区市场管理处
工程名称 PROJECT	端平桥菜市场北侧扩建工程
图纸内容 DRAWING	一层局部消火栓喷淋平面图

设计阶段 STATUS	施工图	设计编号 PROJECT NO.	2023-NX-29
专业 DISCIPLINE	给排水	图号 DRAWING NO.	水施-02/02
出图日期 DATE	2023.03	修改版次 EDITION	A版

出图章

江苏省工程勘察设计出图专用章
江苏深远建筑设计研究有限公司
资质证书编号 A232018019
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)
有效期至二〇二三年九月三十日

注：本设计图未加盖设计专用章无效。